



- ▶ 屏幕无亮点保证
- ▶ LCD液晶显示器
- ▶ 抽拉式LCD控制端
- ▶ 提高空间使用效率
- ▶ 强化的控制端应用



- 整合KVM控制端与17寸/19寸LCD液晶屏幕于单一抽拉机体内
- 兼容USB KVM多电脑切换器
- 内置电源
- 抽拉式的调整功能，适用于不同机架深度
- 高视频分辨率:1280x1024@75Hz；
- 提供额外的第二组控制端-可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端
- 跨平台支持-PC、Mac Sun
- LCD模块可展开至120度，以提供更舒适的检视角度
- 控制端锁定功能-在不使用控制端时可将其安全固定在原来位置
- LCD电源按键有助于节省能源，并延长屏幕的使用寿命
- 专属宽温短款订制品，适应更恶劣环境使用！

产品优势

Product advantage

▶ 提高空间使用效率

LCD KVM提供了一个节省机房空间的简单方法整合可收合的LCD 屏幕、键盘及触控板于1U的空间，可轻松安装及顺畅使用。

▶ 强化的控制端应用

额外的控制端连接端口可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端，如果有需要，也可以连接一组KVM信号延长器以提供更强大的管控选择。

随机附件

Random accessories


▶ 产品配件

- 1.电源线X1
- 2.支架X2
- 3.干燥剂X2
- 4.保修卡X1
- 5.合格证X1
- 6.说明书X1

LCD KVM 整合17"/19"LCD液晶显示器、键盘及触控板于1U高度的抽拉式LCD控制端，以提供市场客户对整合型控制端设备另一新选择。已经拥有KVM切换器的用户，不需支付额外的费用便可以享受LCD KVM的好处。

本地控制

联机示意图

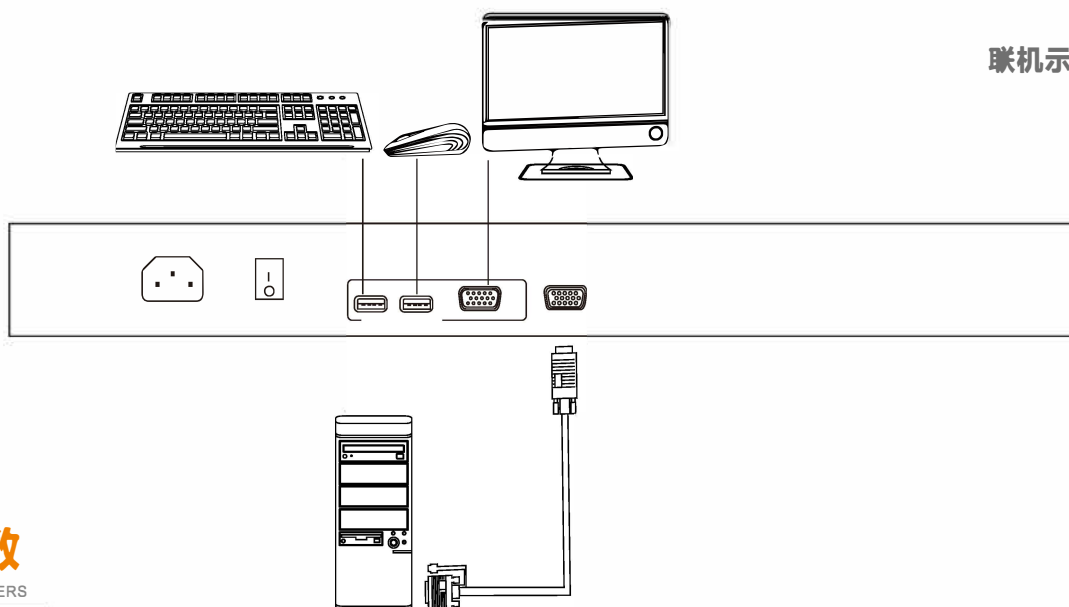

产品参数
PRODUCT PARAMETERS

型号	HS1700	HS1900
键盘	标准 104键盘	标准 104键盘
鼠标	触控板	触控板
本地控制端	键盘 USB	键盘 USB
	鼠标 USB	鼠标 USB
	显示器 HD-15母头	显示器 HD-15母头
VGA分辨率	1280x1024@75Hz	1280x1024@75Hz AC100
电源	AC100 ~ 240V 50 ~ 60Hz	~ 240V 50 ~ 60Hz 金属壳
外壳	金属壳	12.5kg
净重	12.2kg	长483*宽 437* 高43(mm)
尺寸	长483*宽 437* 高43(mm)	LCD显示器规格
	LCD显示器规格	19英寸
尺寸	17英寸	TFT
屏幕类型	TFT	1000:01:00
对比度	1000:01:00	300cd/m
亮度	300cd/m	198°(H) , 198°(V)
可视角	178°(H) , 178°(V)	1280x1024@75H 16.7M
分辨率	1280x1024@75H	
颜色显示	16.7M	